

LIGNA BASIC

Massivholzfassade mit einer Holzlasur auf ökologischer Wasser-Basis veredelt.
Eigenschaft: 3-fach UV-Schutz, hohe Farbstabilität der Pigmente,
Pilz und Bläueschutz ist zusätzlich möglich

Beschreibung / Eigenschaften

Der Vorvergrauungsfarbton baut unter Bewitterung ab und wechselt in einen natürlichen Holzgrauton. Farbunterschiede und Wasseränder sind an Ästen, Holzwirbeln und an Übergängen, zu Bewitterungszonen möglich, aber werden dennoch kaschiert, um ein einheitliches Gesamtbild zu erreichen. **LIGNABASIC** Holzlasur verleiht der Oberfläche ein mattes Aussehen und schützt die bewitterten Holzbauteile. Fassaden die im **LIGNABASIC** Verfahren behandelt wurden vergrauen gleichmäßiger und langsamer als unbehandelte Profilhölzer. Die Holzlasur bildet keinen Film auf der Oberfläche und kann daher nicht abplatzen. Die **LIGNABASIC** Holzlasur Oberfläche bietet UV-Schutz durch UV-Stabilisatoren, UV-Filter, lichtechte Farbpigmente und einen erhöhten Festkörperanteil.


Die **LIGNABASIC** Produktlinie benötigt keine fungizide oder biozide Wirkstoffe. Alle **LIGNAProtect** Produkte können auch bedenkenlos im Innenbereich eingesetzt werden. Wenn Sie einen zusätzlichen Pilz- und Bläueschutz wünschen ist dies möglich.

Alle aufgeführten Eigenschaften, setzen einen korrekten konstruktiven Holzschutz voraus, um Mängel auszuschließen.

Bitte beachten:

Wir empfehlen alle Schnittkanten vor der Montage mit **LIGNABASIC** Holzlasur zu streichen, um Mängel durch Feuchte oder Staunässe zu vermeiden. Bei längeren Montageunterbrechungen kann es zu Unterschieden zwischen den bereits montierten/bewitterten und den noch verpackten / unmontierten Profilen kommen. Diese gleichen sich nach den ersten Monaten unter Witterungseinfluss weitgehend an. Durch die Farbtonentwicklung unter Witterungseinfluss, tritt an der Holzoberfläche Lignin aus, die Fassade bekommt vorübergehend einen leichten Gelbstich, der sich wieder verliert.

Farbtöne

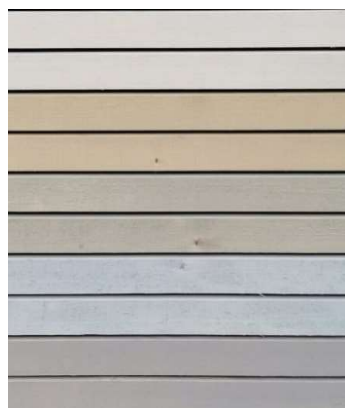

LP12 Diamtgrau

LP102 Perlmuttergrau

LP103 Flintgrau

LP22 Silbergrau

LP42 Rubingrau



LP32 Pyritgrau

LP52 Smaragdgrau

LP62 Quarzgrau

LP72 Saphirgrau

- Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich
- Farblos oder sehr hell getönte Holzlasur bietet keinen ausreichenden UV-Schutz und ist daher für den Außenbereich nicht zu empfehlen

Holzprofile








Unsere Massivholzprofile erhalten sie nur mit feingesägter oder Struktur gefräster Oberfläche, um die Lebensdauer ihrer Fassade und die Farbgebung bestmöglich zu erhalten.

Holzart Fichte

- Die Fichte besitzt einen lebhaften Astanteil und Harzkanäle (Harzaustritt möglich)
- Sie erhalten die Qualitätssortierung I/III
- Die Profile aus Mittel- und Seitenware eingeschnitten
- Die Profile sind scharfkantig oder leicht gefast (vereinzelte Spahn Trennung möglich).
- Alle Enden sind rechtwinklig gekappt
- Endrisse sind fertigungsbedingt zu akzeptieren.
- Je nach Profil sind auch Längen über 6m möglich.
- Fäule ist ausgeschlossen.
- Holzfeuchte ~15% (+/- 4%)

Die Sortierung der Ware bezieht sich auf unsere Standardprofile.
Die Standardprofile entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung
Bei Sondereinschnitten kann die Sortierung abweichen.

Profile

Deckleiste	21x65 mm	
Rhomboid	21x65 mm	
	21x92 mm 21x118 mm 21x140 mm 21x160 mm	
Trapez	21x145 mm	
Nimbus	21x92 mm	
Rhomboid Smart	27x92 mm	
Doppelrhomboid	21x140 mm	



H2 Bauprodukte GmbH
Oberhofen 42
87452 Altusried

Tel.: 08373 / 923890
info@h2-bauprodukte.de
www.lignaprotect.de