

LIGNA
BASIC

Massivholzfassade mit einer Beschichtung auf ökologischer Wasserbasis veredelt.
Eigenschaft: 3-fach UV-Schutz, hohe Farbstabilität der Pigmente.

Beschreibung / Textvorschlag

Produkt:

LIGNABASIC, die vorvergraute Massivholzfassade, oberflächenbehandelt mit einer wasserbasierten Holzlasur.
Die wirtschaftliche Produktlinie der Qualitätsmarke LIGNAPROTECT® mit einer ökologischen Beschichtung.

Holzart:

Nordische Fichte, Gkl. I / III

Heim. Fichte, Gkl. I / II und gute III

Heim. Weißtanne, Gkl. I / II und gute III

Profile:

Abmessungen und Querschnitte siehe Standardprofilübersicht oder individuell nach Kundenwunsch.

Längen:

Standardlängen 4 m – 5,1 m – 6 m;

optional Zwischenlängen und Überlängen > 6 m je nach Profil und Sortierung auf Anfrage möglich.

Ausführung:

Scharfkantig; optional mit Microfase

Oberfläche:

Sichtseiten feingesägt; optional strukturgefräst; Profilseiten gehobelt; Rückseiten egalisiert.


Befestigung:

LIGNA+ Edelstahlschrauben A2; optional im Fassadenfarbton erhältlich.

Bitte beachten:

Wir empfehlen alle Schnittkanten vor der Montage mit LIGNABASIC Holzlasur zu streichen, um Mängel durch Feuchte oder Staunässe zu vermeiden. Bei längeren Montageunterbrechungen kann es zu Unterschieden zwischen den bereits montierten/bewitterten und den noch verpackten / unmontierten Profilen kommen. Diese gleichen sich nach den ersten Monaten unter Witterungseinfluss weitgehend an. Durch den photooxidativen Farbveränderungsprozess, bei dem in den ersten Monaten Lignin austritt, bekommt die Fassade vorübergehend einen leichten Gelbstich. Dieser verliert sich mit der Zeit und ein einheitlicher Farbton entsteht.

Farbtöne

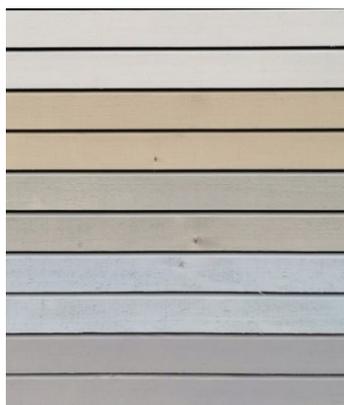

LB12 Diamantgrau

LB102 Perlmuttergrau

LB103 Flintgrau

LB22 Silbergrau

LB42 Rubingrau



LB32 Pyritgrau

LB52 Smaragdgrau

LB62 Quarzgrau

LB72 Saphirgrau

- Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.
- Farblose oder sehr hell getönte Holzlasur bietet keinen ausreichenden UV-Schutz und ist daher für den Außenbereich nicht zu empfehlen.

Holzprofile

Die verwendeten Hölzer stammen überwiegend aus Süddeutschland und Österreich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Unsere Massivholzprofile erhalten sie nur mit feingesägter oder strukturgefräster Oberfläche, um die Lebensdauer ihrer Fassade und die Farbgebung bestmöglich zu erhalten.

Sortierung:


- Die hauseigene FI/TA Sortierung besitzt einen lebhaften Astanteil und Harzkanäle (Harzaustritt möglich).
- Sie erhalten die Qualitätssortierungen 0/I - I/III.
- Die Profile aus Mittel- und Seitenware eingeschnitten.
- Die Profile sind scharfkantig oder leicht gefast (vereinzelte Spantrennung möglich).
- Alle Enden sind rechtwinklig gekappt.
- Endrisse sind fertigungsbedingt zu akzeptieren.
- Je nach Profil sind auch Längen über 6 m möglich.
- Fäule ist ausgeschlossen.
- Holzfeuchte ~15 % (+/- 4 %)

Die Sortierung der Ware bezieht sich auf Sichtseite unsere Standardprofile. (Flanken und Rückseite abweichend)

Die Standardprofile entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.

Bei Sondereinschnitten kann die Sortierung abweichen.

Profile

Deckleiste	21x65 mm		
Rhomboid	21x65 mm		
	21x92 mm 21x118 mm 21x140 mm 21x160 mm		
Trapez	21x145 mm		
Nimbus	21x92 mm		
Rhomboid Smart	27x92 mm		
Doppelrhomboid	21x140 mm		

Profile sind in folgenden Sortierqualitäten erhältlich:

Deckleiste:	Gkl I/II + gute III oder nord. Fichte I/III
Rhomboid:	Gkl I/II + gute III oder nord. Fichte I/III
Glattkant:	Gkl I/II + gute III oder nord. Fichte I/III
Trapezschalung:	Gkl I/II + gute III oder nord. Fichte I/III
Nimbus:	Gkl I/II + gute III oder nord. Fichte I/III
Rhomboid Smart:	Gkl I/II + gute III oder nord. Fichte I/III
Doppelrhomboid:	Gkl I/II + gute III oder nord. Fichte I/III

LIGNAPROTECT GmbH

Oberhofen 42
87452 Altusried

Tel.: 08373 / 92389-0
info@lignaprotect.de
www.lignaprotect.de

