

LIGNA
BASIC

Facciata in legno massiccio rifinita con una vernice ecologica a base d'acqua.
Proprietà: tripla protezione UV, elevata stabilità del colore dei pigmenti.

Descrizione / Testo suggerito

Prodotto:

LIGNABASIC, la facciata in legno massiccio pre-grigia, trattata in superficie con un colorante per legno a base d'acqua. La linea di prodotti economici del marchio di qualità **LIGNAPROTECT®** con rivestimento ecologico.

Tipo di legno:

Abete nordico, Classe bontà I / III

Abete domestico, Classe bontà I / II + buona III

Abete bianco domestico, Classe bontà I / II + buona III

Profili:

Dimensioni e sezioni trasversali vedi panoramica dei profili standard o personalizzate in base alle esigenze del cliente.

Lunghezze:

Lunghezze standard **4 m – 5,1 m – 6 m**

Lunghezze intermedie e lunghezze eccedenti opzionali **> 6 m possibile su richiesta, a seconda del profilo e della classificazione**

Versione:

A spigolo vivo; opzionalmente con micro-smussatura

Superficie:

Fianchi visibili segati finemente; opzionalmente struttura fresata; Fianchi profilati piallati; dorsi spianati.


Fissaggio:

LIGNA+ Viti in acciaio inox A2; disponibili come opzione nella tonalità della facciata.

Nota bene:

Si consiglia di **LIGNABASIC** prima dell'assemblaggio, per evitare difetti causati da umidità o ristagno d'acqua. In caso di interruzioni prolungate dell'assemblaggio, possono verificarsi differenze tra i profili già assemblati / esposti e quelli ancora imballati/non assemblati. Queste differenze si compensano in gran parte dopo i primi mesi sotto l'influenza degli agenti atmosferici. A causa del processo di cambiamento di colore foto-ossidativo, durante il quale nei primi mesi viene rilasciata la lignina, la facciata assume temporaneamente una leggera tonalità gialla. Questa si attenua con il tempo ed emerge una tonalità di colore uniforme.

Tinta di colore

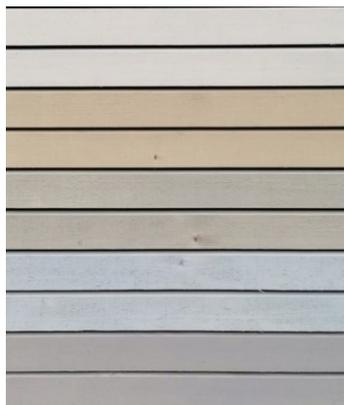

LB12 Grigio diamante

LB102 Grigio perla

LB103 Grigio selce

LB22 Grigio argento

LB42 Grigio rubino



LB32 Grigio pirite

LB52 Grigio smeraldo

LB62 Grigio quarzo

LB72 Grigio zaffiro

- Colori speciali disponibili su richiesta.
- I coloranti per legno incolore o leggermente colorati non offrono una protezione sufficiente dai raggi UV e non sono quindi consigliati per l'uso esterno.

Profili in legno

Il legno utilizzato proviene principalmente dalla Germania meridionale e dall'Austria, da foreste sostenibili. I nostri profili in legno massiccio sono disponibili solo con superficie segata fine o fresata, per preservare al meglio la durata della facciata e la colorazione.

Ordinamento:

- La classificazione FI/TA interna ha un contenuto di nodi e canali di resina vivace (possibile perdita di resina).
- Si ricevono le classi di qualità 0/I - I/III.
- I profili sono tagliati da materiale medio e laterale.
- I profili sono a spigolo vivo o leggermente smussati (possibile separazione occasionale dei trucioli).
- Tutte le estremità sono tagliate ad angolo retto.
- Le crepe alle estremità devono essere accettate a causa del processo di produzione.
- A seconda del profilo, sono possibili lunghezze superiori a 6 metri.
- È esclusa la marcescenza.
- Umidità del legno ~15 % (+/- 4 %)

L'ordinamento della merce si riferisce al lato visibile dei nostri profili standard. (I fianchi e il retro differiscono)

Per i profili standard, consultare la descrizione del prodotto.

L'ordinamento può variare per i tagli speciali.

Profili

Deckleiste	21x65 mm	
Rhomboid	21x65 mm	
	21x92 mm 21x118 mm 21x140 mm 21x160 mm	
Trapez	21x145 mm	
Nimbus	21x92 mm	
Rhomboid Smart	27x92 mm	
Doppelrhomboid	21x140 mm	

I profili sono disponibili nelle seguenti qualità di classificazione:

Deckleiste:	Classe bontà I/II + buona III o abete nordico I/III
Rhomboid:	Classe bontà I/II + buona III o abete nordico I/III
Glattkant:	Classe bontà I/II + buona III o abete nordico I/III
Trapezschalung:	Classe bontà I/II + buona III o abete nordico I/III
Nimbus:	Classe bontà I/II + buona III o abete nordico I/III
Rhomboid Smart:	Classe bontà I/II + buona III o abete nordico I/III
Doppelrhomboid:	Classe bontà I/II + buona III o abete nordico I/III

LIGNAPROTECT GmbH

Oberhofen 42
87452 Altusried
Germania

Tel.: +49 (0)8373 / 92389-0

info@lignaprotect.de

www.lignaprotect.de

